


GREITAS BEKONTAKTINIS TEMPERATŪROS NUSKAITYMO TERMINALAS SKIRTAS RIZIKOS GRUPĖS KLIENTŲ ATRANKAI

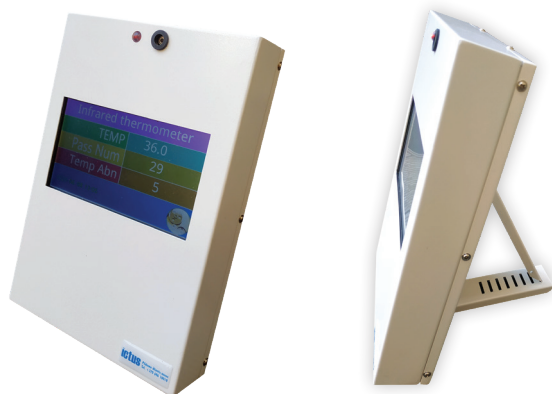

Lankytojų kontrolei rekomenduojame greitą temperatūros nuskaitymo terminalą. Viršijus nustatytą temperatūrą, pasigirsta garsinis pavojaus signalas, o ekrane rodoma padidėjusi kūno temperatūra. Terminalas gali būti komplektuojamas su stovu.

Privalumai:

Valdymas: 7" LCD jutiklinis ekranas menu nustatymui.

Aptikimo sritis: riešas ar kakta.

Reakcijos laikas: Mažiau nei 0,5s

Aliarmo režimas: Jei temperatūra yra aukštesnė nei nustatyta temperatūra, įsijungs garsinis aliarmo signalas.

Pažangi statistika: automatiškai skaičiuojamas ir rodomas praėjusių klientų kiekis su įprasta ir paaugštinta temperatūra.

Sauga: Apsauga slaptažodžiu. Leidžiama naudotis tik įgaliotiems darbuotojams.

Automatinis parametrų nustatymo išsaugojimas. Nereikia naudoti nepertraukiamo maitinimo apsaugos.

Tai yra „viskas viename“ temperatūros detektorius, kurį galima iškart naudoti pajungus prie įtampos.

Techniniai parametrai:

Temperatūros jutiklis: infraraudonųjų spindulių jutiklis.

Aptikimo atstumas: 2-5cm.

Dydis: 350 * 210 * 40cm.

Darbinė temperatūra: 15°C - 34°C.

Tikslumas: 1% arba ± 0,3°C.

Temperatūros skiriamoji geba: 0,1°C.



Išduodamas metrologinės patikros sertifikatas.
Garantija 2 metai.




Pildome klientų norus!

Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010, +370 652 26699

UAB „ICTUS LT“, J. Jasinskio g. 14a-53, 01112 Vilnius, tel. +37069610010, info@ictus.lt www.ictus.lt